


Pt100 Einschraubfühler 7138

Merkmale


- Widerstandsthermometer **Pt100** Kl. B
- 2- oder 4-Leiter Anschluss
- Einschraubgewinde M6
- Schutzrohr und Knickschutzfeder Edelstahl
- Leitungsart Glasseide mit Edelstahldrahtgeflecht

Bestellschlüssel: 7138 - - - - -


1. Anzahl der Messelemente (1 oder 2 Elemente)
2. Anschlussart
 2L 2-Leiteranschluss
 4L 4-Leiteranschluss (nur 1 Element)
3. Leitungslänge [mm]
4. Max. Arbeitstemperatur[°C]
5. Sonstiges



2-Leiter



4-Leiter

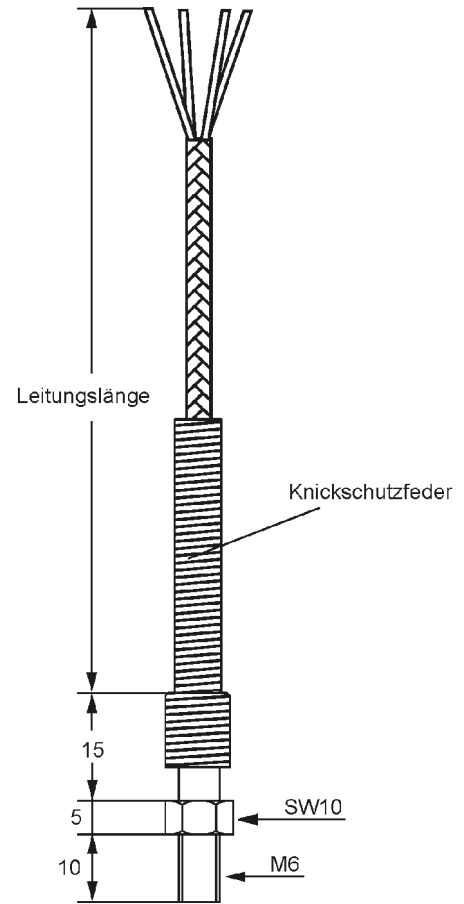

Lagerprogramm

Typ

7138 - 1 - 4L - 2000 - 400°C